MARYAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

250 кВт

Дизельный генератор Вэйфанг открытого исполнения

Альтернатор с медной обмоткой, щёточный или бесщёточный на выбор. АВР для автозапуска заказывается отдельно.

400 / 230 В · 50 Гц | 1500 об/мин | IP23 · класс H

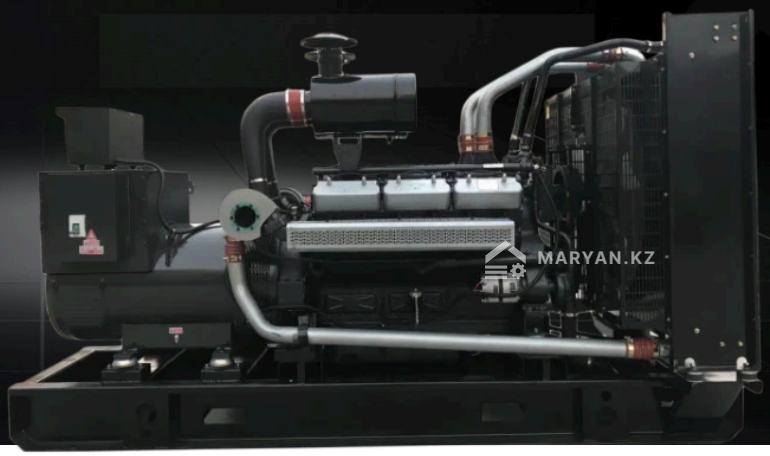

Цвет кожуха может отличаться в зависимости от комплектации

250 кВт
номинальная мощность

32,5 л/ч
расход при нагрузке 75%

12 мес
гарантия или 1000 моточасов

АЛЬТЕРНАТОР ПОД УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Бесщёточный
для запылённых площадок, стройки, карьеров и агрессивной среды

Щёточный
для городских объектов: офисы, магазины, склады, жилые дома

В КОМПЛЕКТЕ

- **АВР** — заказывается отдельно
- **Топливный бак** — заказывается отдельно
- **Подзарядка АКБ** — автоматическая, в ожидании
- **Заправлен к пуску** — 2 аккумулятора, масло, антифриз

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz

Генераторная установка

Номинальная мощность	250 кВт / 312 кВА
Максимальная мощность	280 кВт / 350 кВА
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,8

Габариты и вес

Длина × ширина × высота	3850 × 1300 × 1900 мм

Альтернатор

Тип	бесщёточный или щёточный
Обмотка	медная
Мощность	258 кВт
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Ток	360 А
Количество фаз	трёхфазный, четырёхжильный
Регулятор напряжения	AVR, автоматический
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23

Двигатель WEIFANG

Модель	R6126ZLD
Тип	4-рядный / 4-тактный
Число цилиндров	6
Объём	7,5 л
Диаметр и ход поршня	125×135 мм
Система охлаждения	жидкостная
Объём охлаждающей жидкости	40–45 л
Объём масла	28–31 л
Расход топлива	≤197 г/кВт·ч
Регулятор оборотов	механический
Частота вращения	1500 об/мин

Расход топлива

50%		21,6 л/ч
75%		32,5 л/ч
100%		43,3 л/ч

Обслуживание

Масло SAE 15W-40, API CI-4
заливается 28–31 л. Для морозов ниже −20 °C всесезонное 10W-40

Комплекты фильтров под заказ
масляный, топливный, воздушный и сепаратор под ваш двигатель

Кабель до щита

ТОК 451 А · НАКОНЕЧНИКОВ 16 ШТ

ПРОКЛАДКА	МЕДЬ	АЛЮМИНИЙ
По стене или в лотке	ВВГнг(А) 2 × (3×120 + 1×70)	АВВГ 2 × (3×185 + 1×95)
В земле, в траншее	ВБбШв 2 × (3×120 + 1×70)	АВБбШв 2 × (3×185 + 1×95)
Передвижной генератор	КГ 2 × (3×120 + 1×70)	не применяется

Сечение по току ПУЭ с запасом. Длинную трассу пересчитаем. Кабель, наконечники и подключение к щиту можно заказать у нас.

ДВИГАТЕЛЬ

WEIFANG R6126ZLD

1500 об/мин, жидкостное охлаждение, механический регулятор оборотов



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ОПЦИЯ

АВР заказывается отдельно

В комплект открытого генератора не входит, подберём под ваш объект



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz