MARYAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


ПОСТОЯННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

400 кВт

Дизельный генератор Юйчай открытого исполнения

Бесщёточный альтернатор с медной обмоткой. АВР для автозапуска заказывается отдельно.

400 / 230 В · 50 Гц | 1500 об/мин | IP23 · класс H

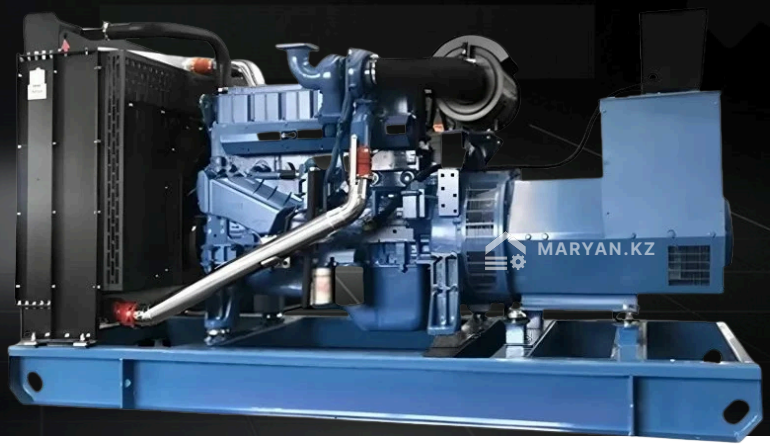

Цвет кожуха может отличаться в зависимости от комплектации

400 кВт
номинальная мощность

65,1 л/ч
расход при нагрузке 75%

24 мес
гарантия или 1500 моточасов

АЛЬТЕРНАТОР

Бесщёточный
для запылённых площадок, стройки, карьеров и агрессивной среды

Медная обмотка · класс H
класс изоляции H: обмотка рассчитана на нагрев до 180 °C

В КОМПЛЕКТЕ

- **АВР** — заказывается отдельно
- **Топливный бак** — заказывается отдельно
- **Подзарядка АКБ** — автоматическая, в ожидании
- **Заправлен к пуску** — 2 аккумулятора, масло, антифриз

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz

Генераторная установка

Номинальная мощность	400 кВт / 500 кВА
Максимальная мощность	420 кВт / 525 кВА
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,8

Габариты и вес

Длина × ширина × высота	3850 × 1300 × 1900 мм

Альтернатор

Тип	бесщёточный
Обмотка	медная
Мощность	420 кВт
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Ток	630 А
Количество фаз	трёхфазный, четырёхжильный
Регулятор напряжения	AVR, автоматический
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23

Двигатель YUCHAI

Модель	YC6K600L-D22
Тип	рядный, 4-тактный, турбонаддув
Число цилиндров	6
Объём	12,94 л
Диаметр и ход поршня	129×165 мм
Система охлаждения	жидкостная
Объём охлаждающей жидкости	45–50 л
Объём масла	36 л
Расход топлива	≤192 г/кВт·ч
Регулятор оборотов	электронный
Частота вращения	1500 об/мин

Расход топлива

50%		42,3 л/ч
75%		65,1 л/ч
100%		84,4 л/ч

Обслуживание

Масло SAE 15W-40, API CI-4
заливается 36 л. Для морозов ниже −20 °C всесезонное 10W-40

Комплекты фильтров под заказ
масляный, топливный, воздушный и сепаратор под ваш двигатель

Кабель до щита

ТОК 722 А · НАКОНЕЧНИКОВ 24 ШТ

ПРОКЛАДКА	МЕДЬ	АЛЮМИНИЙ
По стене или в лотке	ВВГнг(А) 3 × (3×120 + 1×70)	АВВГ 3 × (3×185 + 1×95)
В земле, в траншее	ВБбШв 3 × (3×120 + 1×70)	АВБбШв 3 × (3×185 + 1×95)
Передвижной генератор	КГ 3 × (3×120 + 1×70)	не применяется

Сечение по току ПУЭ с запасом. Длинную трассу пересчитаем. Кабель, наконечники и подключение к щиту можно заказать у нас.

ДВИГАТЕЛЬ

YUCHAI YC6K600L-D22

1500 об/мин, жидкостное охлаждение, электронный регулятор оборотов



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ОПЦИЯ

АВР заказывается отдельно

В комплект открытого генератора не входит, подберём под ваш объект



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz